ADesk®

INDUSTRY

Dansk kvalitet siden 1999

DANMARKS ABSOLUT STÆRKESTE BUILD-TO-ORDER KONCEPT!

ADesk® og ABook® er synonym med solid dansk kvalitet, flexibilitet og service. Vi er stolte over at producere og distribuere nogle af Danmarks bedste industricomputere, som produceres efter netop dine ønsker og behov.

Vi står 100% fast på vores meget strenge kvalitetskrav, hvad angår valg af komponenter, samt produktionskvalitet og serviceniveau. Når du køber en ADesk® industri PC eller en ABook® industri notebook/tablet, køber du ikke blot et af markedets absolut bedste produkter, men også en service i topklasse - også efter købet. Du er kort sagt sikret professionel service og vejledning gennem hele produktets levetid.

KONFIGURATION:

ADesk® & ABook® Industri produkter, er i dette katalog vist med start konfigurationsmuligheder dvs. at det er muligt at tilpasse de viste konfigurationer, sådan at de passer til netop jeres behov.

Er der f.eks. behov for en større harddisk/SSD, mere RAM eller en kraftigere processor, vælges dette blot ved bestilling. Er du i tvivl om dine konfigurationsmuligheder, så er du altid velkommen til at kontakte os for yderligere information

GARANTI:

ABook® notebook, samt tablets og ADesk® industri PC er dækket af 2 års ægte garanti.
Der ydes 5 måneders garanti på batterier.

***Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.

ADESK® INDUSTRI

ADesk® Industri er en stærk "all-around" industri PC.
ADesk® Industri udmærker sig ved at være en fanless PC, som kan udstyres med I3, I5 eller I7 CPU, alt efter dit behov. Computeren er udstyret med minimum 6 × COM porte (RS232) og 2 × RJ45 Gbit LAN porte, samt HDMI og DVI-I/VGA.
ADesk® Industri har et bredt spændingsområde, som går fra +9V ~ +24V DC, hvilket gør computeren egnet til f.eks. skibe og køretøjer m.v. med varierende spænding.

Denne maskine er det sikre valg til dig, som ønsker en industri PC, der kan benyttes på tværs af brancher og projekter.

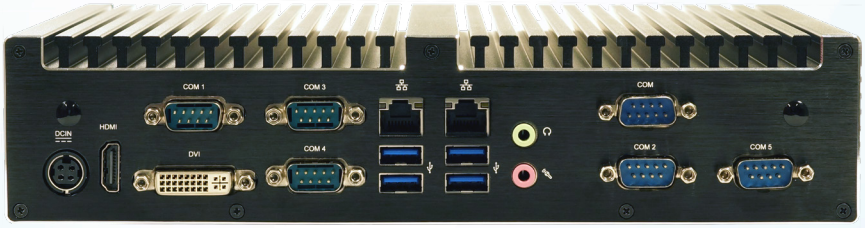



SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder

Intel® Q87 Chipset
Intel® Pentium, i3, i5 eller i7 <45W
120 GB til 1 TB SSD
4 GB til 16 GB DDR3 RAM
Intel® HD Graphics
Onboard Gbit LAN og HD-Lydkort

Garanti

- 2 års garanti

Dimensioner

- 260 × 208 × 58,5 mm
- 4,2 kg

Lagermuligheder

- 4 × SATA3 6 Gb/s Porte
- 1 × Delt mSATA/mini-PCI Express Combo slot (Full-size) Mulighed for Raid0/1

Kabinetspecifikationer

- Wall Mount Kit
- DIN RAIL × 2

Software OS (Valgfrit)

- Windows 7 Pro - 64 Bit
- Windows 10 Pro - 64 Bit

Arbejdskriterier

- Drifttemperatur: 0° ~ 40°C
- SSD/HDD Temperatur: -20° ~ 85°C
- Spænding: +9 ~ +24V DC-in

Tilvalgsmuligheder

- Wireless 802.11 b/g/n
- Op til 11 × RS232
- 3 års garanti

Tilslutning

2 × USB2.0
1 × DVI-I
1 × HDMI
2 × Gbit RJ-45 LAN
4 × USB3.0
1 × RS232/422/485 COM port
9 × RS232 COM port
1 × Line-out jack
1 × Mic-in jack

ADESK® INDUSTRI V2

ADesk® Industri V2 er en alsidig industri computer. Den er udstyret med Intel® Q170 chipset, og kan udstyres med I3, I5 eller I7 CPU, og op til 32 GB DDR4 RAM. ADesk® Industri V2 har et hav af tilslutningsmuligheder, hvilket gør det muligt at benytte computeren i mange forskellige sammenhænge.

ADesk® Industri V2 er det sikre valg til dig, som ønsker en industri PC, der kan benyttes på tværs af brancher og projekter.

SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder
Intel® Q170 Chipset
Intel® Pentium, i3, i5 eller i7 <35W
120 GB til 1 TB SSD
4 GB til 32 GB DDR4 RAM
Intel® HD Graphics
Onboard GigaLAN og HD-Lydkort
Wireless 802.11 b/g/n

Garanti
• 2 års garanti

Dimensioner
• 264 × 199,4 × 58 mm
• 4,2 kg

Lagermuligheder
• 4 × SATA3 6 Gb/s Ports
• 1 × Delt mSATA/mini-PCI Express Combo slot (Full-size)

Kabinetspecifikationer
• Wall Mount Kit
• DIN RAIL x2

Software OS (Valgfrit)
• Windows 10 Pro -64 Bit
• Windows 10 - 64 Bit

Arbejdskriterier
• Drift Temperatur : 0° ~ 40°C
• Opbevarings Temperatur : -20° ~ 85°C

Tilvalgsmuligheder
• Wireless 802.11 b/g/n

Tilslutning
2 × USB2.0
1 × DVI-I
1 × HDMI
2 × Gbit RJ-45 LAN
4 × USB3.0
2 × RS232/422/485 COM port
4 × RS232 COM port
1 × Line-out jack
1 × Mic-in jack

ADESK® CUBE INDUSTRI

ADesk® Cube Industri er en lille, men kraftfuld computer, som kun måler 16,6 cm × 11,0 cm × 4,9 cm. Den er udstyret med en kraftig I5 processor og 2 × HDMI 1.4, som giver en opløsning op til 3840 × 2160 (30 Hz).
ADesk® Cube Industry har et bredt spændingsområde, som går fra +9V ~ +24V DC, hvilket gør den er velegnet til projekter, hvor der er fokus på plads og ydelse m.m.
Til ADesk® Cube Industri, medfølger et praktisk VESA beslag, som gør det muligt at montere computeren på væggen.
Denne model kan f.eks. benyttes til skibe, digital signage, POS systemer, køretøjer og meget andet.

SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder
Intel® 4. gen. chipset
Intel® Core i5-4300U, 1.9 - 2.9 GHz
120 GB til 1 TB SSD
4 GB til 16 GB DDR3 RAM
Intel® HD Graphics
Intel® i218LM Gbit LAN
Realtek ALC662 Audio CODEC

Garanti
• 2 års garanti

Dimensioner
• 166 × 110 × 49 mm

Lagermuligheder
• 1 × Full size mSATA slot

Kabinetspecifikationer
• Wall Mount Kit
• DIN RAIL x2
• VESA kit
• Kensingtonlock

Software OS (Valgfrit)
• Windows 7 Pro - 64 Bit
• Windows 10 Pro - 64 Bit

Arbejdskriterier
• Drifttemperatur: 0° ~ 40°C
• SSD/HDD Temperatur: -20° ~ 80°C
• 9V~24V DC Wide Voltage Input

Tilvalgsmuligheder
• Wireless 802.11 b/g/n
• 3 års garanti

Tilslutning
2 × HDMI 1.4
1 × Gbit RJ-45 LAN
3 × USB3.0
1 × RS232 COM port
1 × Line-out jack
2 × SMA WiFi Connector Antenna

ADESK® VEHICLE

ADesk® Vehicle er designet til køretøjer, herunder redningsbiler, busser m.v.
Computeren er udviklet til at kunne modstå de mange rystelser, som ofte opstår i køretøjer. Den indbyggede tændingskontrol sikrer en konstant drift både før, under og efter opstart af køretøjet.
Af ADesk® Vehicles i alt seks stk. RJ45 porte, er fire af dem udstyret med PoE og kan derfor benyttes til f.eks. at strømføde køretøjets kameraer og netværksudstyr m.m.
ADesk® Vehicle giver mulighed for I/O cards udvidelse (PCI-E) i tilfælde af behov for ekstra tilslutningsmuligheder, special grafikkort eller andet.

SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder

Intel® I3, I5, I7 eller E3 Xeon
Intel® CM236 Chipset
120 GB til 1 TB SSD
4 GB til 32 GB DDR4 RAM
Intel® HD Graphics
Onboard Gbit LAN og HD-Lydkort

Garanti

- 2 års garanti

Dimensioner

- 260 × 215 × 79 mm.
- 3.5 kg

Lagermuligheder

- 4 × 2.5" SATA
  (Mulighed for RAID 0,1,5,10)
- 3 × 2.5" mSATA
- 1 CFast Socket
- 2 Front-access 2.5" SSD/ HDD Tray

Kabinetspecifikationer

- Fanless
- Wallmount via mounting bracket
- 2U Rackmount (valgfrit)

Software OS (Valgfrit)

- Windows 7 Pro - 64 Bit
- Windows 10 Pro - 64 Bit

Vibration

- IEC 60068-2-64
- SSD: 5 Grms, 5 Hz to 500 Hz, 3 Akser

Arbejdskriterier

- Spændingsområde: 6 V~36 V DC m/ isolation
- 80 V overspændingsbeskyttelse
- Drifttemperatur: -25° ~ 70°C
- Luftfugtighed: -5° ~ 95°C
  (ikke kondenserende)
- Ignition Power Control

Tilvalgsmuligheder

- Wireless 802.11 b/g/n
- 3 års garanti

Tilslutning

6 × USB3.0
1 × USB2.0 (intern)
6 × RJ-45 (4 × PoE 802.3at POE+)
2 × 2.5" SSD Tray
3 × SIM
1 × CFast
4 × COM porte
32 × Isolated DIO (16DI, 16 DO)
1 × DVI-D
1 × VGA
2 × DisplayPort

Certificeringer

EMC/CE/FCC/DVN, IEC 60945 4th, IACS-E10, IEC 61174 compliant

Shock

- IEC 60068-2-27
- SSD: 50 G @ wallmount, Half-sine, 11 ms

ADESK® VEHICLE CUBE

ADesk® Vehicle Cube hører til blandt vores mest hårdføre industri computere.
Den måler kun 15 cm × 10,6 cm × 6,2 cm, men er udstyret med 6. generation chipset, samt et unikt design, som gør at den kan klare ekstreme miljøer med temperaturer fra -40° til +85°C, samt en luftfugtighed på op til 95%. Spændingsområdet strækker sig fra +9V ~ +36V DC.
ADesk® Vehicle Cube kan udstyres med I3, I5 eller I7 processor, hvilket giver den mulighed for grafik i 4K opløsning.
De mange tilslutningsmuligheder gør ADesk® Vehicle Cube til en helt unik computer, som kan bruges til et utal af projekter.

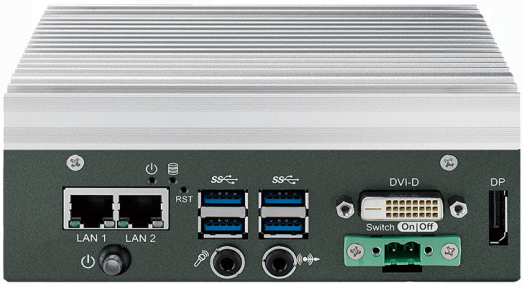

SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder
Intel® i5-6300U
Intel® 6. gen chipset
4 GB til 16 GB DDR4
120 GB til 1 TB SSD
Intel® HD Graphics 520
2 × Intel® Gbit LAN
HD-Lydkort

Garanti
• 2 års garanti

Dimensioner
• 150 × 10 × 62 mm
• 1,4 kg

Lagermuligheder
• 2 × SATA III (6 Gbps) m. S/W RAID function
• 1 × SATA III (Mini PCIe Type, 6 Gbps)

Kabinetspecifikationer
• Wall Mount Kit
• Fanless design
• 2U Rackmount (Tilvalg)

Software OS (Valgfrit)
• Windows 7 Pro - 64 Bit
• Windows 10 Pro - 64 Bit

Arbejdskriterier
• Drifttemperatur: -40 ~ 85°C
• SSD/HDD Temperatur: -40 ~ 85°C
• Luftfugtighed: 5% ~95% (ikke kondenserende)

Tilvalgsmuligheder
• Mulighed for indbygget 3G/4G
• 3 års garanti

Tilslutning
4 × USB3.0
2 × RS232, 422, 485
2 × Intel® Gbit RJ45 LAN
1 × Mic in
1 × Line out
1 × DVI-D: Up to 1920 × 1080 @ 60 Hz
1 × DisplayPort: Up to 3840 × 2160 @ 60 Hz

Certificeringer
CE, FCC, EN 50155, EN 50121-3-2

Shock
- IEC 60068-2-27
- SSD: 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms

Vibration
- IEC 60068-2-64
- SSD: 5 Grms, 5 Hz to 500 Hz, 3 Axis

ADESK® W4002

ADesk® W4002 er en robust, fleksibel og alsidig computer, med et fanless design. Den kan udstyres med en Intel® Pentium I3, I5 eller I7 CPU, og med op til 32 GB DDR4 RAM, alt efter jeres ønsker og behov.

ADesk® W4002 kan arbejde i ekstreme temperature på alt lige fra -25° til +70°C, og i en luftfugtighed på op til 95%. ADesk® W4002 kan klare mange forskellige opgaver, og kan f.eks. benyttes på skibe, i vindmøller eller andre steder med risiko for mere ekstreme forhold.

SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder
Intel® Pentium® i3, i5 eller, i7
Intel® Q370 Platform Controller Hub chipset
4 GB til 32 GB DDR4
120 GB til 1 TB SSD
Integrated Intel® UHD Graphics 630

Garanti
- 2 års garanti

Dimensioner
- 240 × 225 × 90 mm.
- 3,58 kg

Lagermuligheder
- 2 × Internal SATA port for 2.5" HDD/ SSD
- 1 × M.2
- 1 × full-size mSATA port

Kabinetspecifikationer
- Wall Mount Kit
- Fanless design
- DIN-Rail mounting

Software OS (Valgfrit)
- Windows 7 Pro - 64 Bit
- Windows 10 - 64 Bit

Arbejdskriterier
- Drifttemperatur:
  35W CPU: -25 ~ 70°C
  65W CPU: -25 ~ 50°C
- Opbevaringstemperatur: -40 ~ 85°C
- Luftfugtighed: 10% ~ 95% (ikke kondenserende)

Tilvalgsmuligheder
- Wireless 802.11 b/g/n

Tilslutning
- 4 × USB 3.1 Gen2
- 4 × USB 3.1 Gen1
- 1 × VGA
- 1 × DVI
- 1 × DP
- 2 × Gigabit Ethernet ports I219/I210
- 1 × 3.5 mm jack

Certificeringer
CE/FCC Class A, according to EN 55032
& EN 55024

Shock
Operating, MIL-STD-810G, Method 516.6,
Procedure I, Table 516.6-II

Vibration
Operating, MIL-STD-810G, Method 514.6,
Category 4

Strøm
1 x 3-pin 8~35V DC input
1 x 3-pin output

ADESK® MARINE

ADesk® Marine er en marinecertificeret computer, som giver dig helt unikke muligheder.
Denne IP22 sikrede computer, er udviklet til marineindustrien.
Computeren er udstyret med to individuelle CAN bus 2.0B, med 2.5 kV beskyttelse, hvilket giver en helt unik sikkerhed, samt mulighed for at tilslutte alt det nødvendige udstyr, herunder chartplotter, navigationsudstyr og GPS modtagere m.v.

ADesk® Marine er udstyret med 1 stk. DB9 port, samt 4 stk. RS-232/422/485 porte, som alle er isoleret med 2.5 kV beskyttelse, som blandt andet sikrer de tilsluttede enheder, mod elektrisk støj fra andet elektronik på skibet.

ADesk® Marine har HDMI, DVI samt VGA, som grafiske tilslutningsmuligheder og hver udgang kan styres individuelt alt efter behov.

ALUMINIUM | 18-36 V | STØJSVAG | FANLESS | ROBUST | KONFIGURER

SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder
Intel® Mobile Core™ i5-4400E
Intel® Q87 Chipset
120 GB til 1 TB SSD
4 GB til 16 GB DDR3 RAM
Intel® HD Graphics
Onboard Gbit LAN og HD-Lydkort

Garanti
- 2 års garanti

Dimensioner
- 290 × 225 × 75 mm.
- 4.08 kg

Lagermuligheder
- 2 × 2.5" SATA 6 Gb/s SSD
  Mulighed for RAID 0/1

Kabinetspecifikationer
- Fanless
- IP tæthed: IP22

Software OS (Valgfrit)
- Windows 7 Pro - 64 Bit
- Windows 10 Pro - 64 Bit

Arbejdskriterier
- Spændingsområde:
  18 V~36 V DC med isolation
- Drifttemperatur: -15° ~ 55°C
- Luftfugtighed: -5° ~ 55°C
  (ikke kondenserende)

Tilvalgsmuligheder
- Wireless 802.11 b/g/n
- 3 års garanti

Tilslutning
1 × PS2 (KB/MS)
2 × USB3.0
2 × USB2.0
2 × Gbit RJ-45 LAN med teaming support
1 × PCIe GbE by Intel® I217LM
1 × PCIe GbE by Intel® I210-AT
(2 med 2 kV isolation)
1 × DB-9 (ikke isoleret)
4 × RS-232/422/485 (med 2.5 kV isolation)
2 × CAN-bus (med 2.5 kV isolation)
1 × VGA
1 × DVI-D
1 × HDMI
1 × Line-out
1 × Line-in
1 × Mic-in

Certificeringer
EMC/CE/FCC/DVN, IEC 60945 4th, IACS-E10, IEC 61174 compliant

Shock
- IEC 60068-2-27
- SSD: 50 G @ wallmount, Half-sine, 11 ms

Vibration
- IEC 60068-2-64
- SSD: 5 Grms, 5 Hz to 500 Hz, 3 Axis

ADESK® 1217

Denne industri computer har en lang række tilslutningsmuligheder og kombineret med den valgfrie CPU fra Intel® Pentium I3 eller I5, er dette computeren, som passer til de fleste behov.
Computeren er udstyret med blæser på CPUen samt støjsvag blæser i kabinettet. Dette gør at denne model egner sig godt til et miljø med svigende temperaturer.
Modellen kan køre på 12 V og 24 V og kan derfor benyttes på f.eks. skibe, i biler m.v.

SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder
Intel® B85 Chipset
Intel® 4. Gen. Core Pentium, i3 eller i5
120 GB til 1 TB SSD
4 GB til 16 GB DDR3 RAM
Intel® HD Graphics
Onboard Gbit LAN og HD-Lydkort

Garanti
• 2 års garanti

Dimensioner
• 260 × 208 × 58,5 mm.

Lagermuligheder
• 4 × SATA3 6 Gb/s Porte
• 1 × Delt mSATA/mini-PCI Express Combo slot (Full-size)

Kabinetspecifikationer
• Wall Mount Kit
• DIN RAIL × 2

Software OS (Valgfrit)
• Windows 7 Pro - 64 Bit
• Windows 10 Pro - 64 Bit

Arbejdskriterier
• Drifttemperatur: 0 ~ 40°C
• SSD/HDD Temperatur: -20 ~ 85°C
• Spændingsmuligheder: 12/24 V

Tilvalgsmuligheder
• 1 × LPT Port (1 × RS232 udskiftes)
• 3 års garanti

Tilslutning
4 × USB2.0
2 × USB3.0
3 × VGA
1 × Gbit RJ-45 porte LAN
6 × RS232 COM porte
1 × Line-in
1 × MIC
1 × Line-out

ADESK® 1217-2930

ADesk® I217-2930 er udstyret med fast CPU af typen Intel® N2930, som er en Quad Core CPU på 2,16 GHz samt en lang række tilslutningsmuligheder.
Industri computeren egner sig godt til administrative opgaver og overvågning m.m.
Industri computeren kører på 12 V og derfor kan denne model benyttes på alt fra skibe og køretøjer til produktionslinjer m.m.
Denne model er udstyret med CPU blæser, samt blæser i kabinettet, som sikre et fast airflow gennem computeren.

Billedet er vist med parallel port dongle
(medfølger ikke)

SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder
Intel® Bay Trail chipset
Intel® Quad Core N2930 2,16 GHz
120 GB til 1 TB SSD
4 GB til 8 GB DDR3 RAM
Intel® HD Graphics
Onboard GigaLAN og HD-Lydkort

Garanti
• 2 års garanti

Dimensioner
• 208 × 235 × 71 mm.

Lagermuligheder
• 1 × SATA3 6 Gb/s Porte

Kabinetspecifikationer
• Wall Mount Kit
• DIN RAIL × 2

Software OS (Valgfrit)
• Windows 7 Pro - 64 Bit
• Windows 10 Pro - 64 Bit

Arbejdskriterier
• Drifttemperatur: 0 ~ 40°C
• SSD/HDD Temperatur: -20 ~ 85°C
• Spændingsmuligheder: 12 V

Tilvalgsmuligheder
• 3 års garanti

Tilslutning
5 × COM porte (COM1 for RS232/422/485)
3 × USB2.0
1 × USB3.0
1 × Gbit RJ45 LAN
1 × VGA
1 × HDMI
1 × Parallel LPT Port
1 × PS2
1 × Line-out
1 × MIC

ADESK® BMED 24-8-250

ADesk® BMED 24-8-250 er den perfekte computer til sygehuset. Computeren kommer i et alt-i-et design, med ti-punkt-touch skærm. Computeren har 8 GB RAM, og 250 GB SSD. Computeren er udstyret med WIFI og Bluetooth, som sammen med det indbyggede webcam og mikrofon, gør den til en fleksibel, mobil og alsidig PC. Den er lavet af ABS og PC plastik, som er et antibakterielt materiale.

SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder
Intel® I7-6600U
8 GB RAM
250 GB SSD
Intel® HD Graphics
Webcam og Mikrofon
Onboard GigaLAN og HD-Lydkort
Fanless
WiFi og Bluetooth

Garanti
• 2 års garanti

Strøm
• Power input: 12 ~ 28 DC
• 150W medical adaptor
• 3 slots for TC-202 battery pack

Garanti
• 2 års garanti

Display
• Displaytype: 23,8" (16:9)
• Opløsning: 1920 × 1080
• Max farver: 16,7 mil.
• Luminans (cd/m2): 250
• Betragtningsvinkel: 178/178
• Kontrast: 1000:1
• Backlight levetid: 30.000 timer
• Interface: 10 punkt touch

Software OS (Valkgfrit)
• Windows 10 - 64 Bit

Dimensioner
• Ydre: 594.6 × 379.6 × 60.68 mm.

Materialer
• ABS+PC plastik med antibaketerielle materialer
• Farve: RAL 9007

Certificeringer
• CE, FCC Class B Part18, ANSI / AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6/ IEC62366, ISO 14971
• IP level Front: IP65
• IP level Bagside: IP32

Beslag
• Væg. stander, arm
• VESA 75/100

Arbejdskriterier
• Drift Temperatur : 0˚ ~ 40˚C
• Opbevaringstemperatur.: -20˚ ~ 60˚C
• Fugtighed: 10% to 90% ikke-kondenserende

ADESK® BMED 24-16-1TB

ADesk® BMED 24-16-1TB er storebroren til BMED 24-8-250. Den eneste forskel er, at BMED 24-16-1TB har 16 GB RAM, og 1 TB SSD Harddisk.

ADesk® BMED 24-16-1TB er derfor også det perfekte match til sygehuse.

SPECIFIKATIONER

Konfigurationsmuligheder
Intel® I5-6300U
16 GB RAM
1 TB SSD
Intel® HD Graphics
Webcam og og Mikrofon
Onboard GigaLAN og HD-Lydkort
Fanless
WiFi og Bluetooth

Strøm
- Power input: 12 ~ 28 DC
- 150W medical adaptor
- 3 slots for TC-202 battery pack

Garanti
- 2 års garanti

Display
- Displaytype: 23,8" (16:9)
- Opløsning: 1920 × 1080
- Max farver: 16,7 mio.
- Luminans (cd/m2): 250
- Betragtningsvinkel: 178/178
- Kontrast: 1000:1
- Backlight levetid: 30.000 timer
- Interface: 10 punkt touch

Software OS (Valgfrit)
- Windows 10 - 32/64 Bit

Dimensioner
- Ydre: 594.6 × 379.6 × 60.68 mm.

Materialer
- ABS+PC plastik med antibaketerielle materialer
- Farve: RAL 9007

Certificeringer
- CE, FCC Class B Part18, ANSI / AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6/ IEC62366, ISO 14971
- IP level Front: IP65
- IP level Bagside: IP32

Beslag
- Væg. stander, arm
- VESA 75/100

Arbejdskriterier
- Drift Temperatur : 0˚ ~ 40˚C
- Opbevaringstemperatur.: -20˚ ~ 60˚C
- Fugtighed: 10% to 90% ikke-kondenserende

ADESK® APC-3995P

ADesk® APC-3995P er en All-In-One pc, med 21,5" touch skærm. Computeren kan udstyres med op til 16 GB Ram, og op til 1 TB Harddisk. ADesk® APC-3995P er en utrolig stærk computer med sit kabinet i rustfri stål. ADesk® APC-3995P er IP69K certificeret. Det betyder at computeren tåler højt tryk, høje temperaturer og kraftig vandtryk.

ADesk® APC-3995P er derfor utrolig alsidig, og kan benyttes i mange forskellige situationer.



Konfigurationsmuligheder

21.5" Projected Capacitive Touch
(Opløsning 1920 × 1080)
Intel® Core i5-6300U/Celeron 3955U (valgfrit)
4 GB til 16 GB DDR3 RAM
SSD: 120 GB til 1TB
VESA 100 × 100

Garanti

- 2 års garanti

Dimensioner

- 470 × 398 × 53 mm
- 9 kg

Software OS (Valgfrit)

- Windows 7 Pro - 64 Bit
- Windows 10 Pro - 64 Bit

Certificering

CE/FCC class A

Arbejdskriterier

- Drifttemperatur: 0 ~ 50°C
- Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70°C

Tilslutningsmuligheder

1 × M12 8pin for 1 x USB 3.0
1 × M12 8pin for 2 x USB 2.0
1 × M12 8pin for COM1 /RS-232/422/485
1 × M12 8pin for COM2 /RS-232
1 × M12 8pin for LAN
1 × M12 3pin DC Power